MedTec Medicina Técnica Ltda.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	CATÉTER NEXIVA DUAL PORT (HF).	

Individualización del Producto	
Descripción	Catéter venoso periférico con bioseguridad pasiva de doble puerto.
Código	• 383536: NEXIVA 20 G X 1.00 IN. • 383532: NEXIVA 22 G X 1.00 IN. • 38353: NEXIVA 24 G x 0.75 IN.
Marca	BD
Procedencia	E.E.U.U

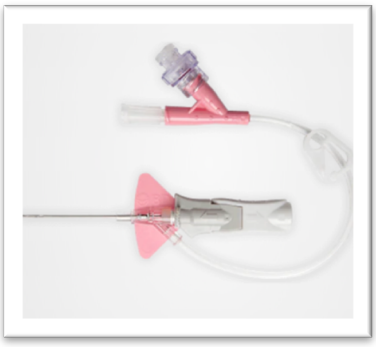

Descripción del Producto	
Indicaciones	Catéter venoso periférico con sistema integrado de infusión periférica (Catéter + extensión) de doble puerto, que se inserta en el sistema vascular del paciente para extraer muestras de sangre, monitorizar la presión sanguínea o administrar fluidos intravascularmente. El mecanismo de protección de la aguja y el puerto Luer de acceso ayudan a evitar lesiones causadas por punción accidental. La sangre se mantiene en el interior del dispositivo durante el proceso de inserción del catéter, lo que contribuye a evitar la exposición accidental a sangre.
Características	• Incorpora un mecanismo de seguridad pasivo que recubre la aguja tras la inserción y cuya función es reducir las lesiones causadas por punción accidental. • Diseño de un sistema cerrado que permite mantener la sangre en el interior del dispositivo durante le proceso de inserción completo, lo que contribuye a evitar la exposición de médicos y pacientes. • Tecnología de la aguja BD Instaflash ™ que proporciona una visualización rápida de la sangre que puede ayudar a mejorar el éxito de la inserción y, por lo tanto, reducir los intentos de inserción. • Catéter Fabricado con BD Vialon ™ material biocompatible con memoria elastomérica, radiopaco y con mayor resistencia tensil, que se adapta a la forma del vaso sanguíneo, ablandándose hasta un 70% en la vena, lo que permite tiempos de permanencia más largos, reduciendo la posibilidad de flebitis mecánica hasta en un 50%. • Plataforma siliconada de estabilización que evita su desplazamiento en un 84% y

	cumple con los estándares de práctica de terapia de infusión y las pautas de los CDC para la estabilización del catéter. • Aguja biselada que facilita la visualización del retorno sanguíneo. • Membrana de extracción del catéter diseñada para retirar la sangre visible de la superficie de la aguja y que se sella tras la extracción de esta. • Suministro de dos conectores sin aguja; uno de ellos acoplado al conector Luer y otro incluido en el empaque. • Resistencia del catéter y su extensión a los procedimientos de inyección de alta presión: hasta 300 PSI (Solo los 18 G a 20 G). • Plataforma de estabilización y conector Luer están codificados por colores en función de su calibre: o 20 G X 1.00 IN: Rosa. o 22 G X 1.00 IN: Celeste o azul. o 24 G x 0.75 IN: Amarillo • Flujos/Tiempo: o 20 G X 1.00 IN: 3660 ml/h. o 22 G X 1.00 IN: 1980 ml/h. o 24 G x 0.75 IN: 1140 ml/h • Extensión tubo: o 20 G X 1.00 IN 1.65 mm. o 22 G X 1.00 IN: 1.22 mm. o 24 G x 0.75 IN: 1.22 mm.
Componentes	• Catéter de Vialon (Radiopaco). • Aguja biselada. • Membrana de extracción del catéter. • Plataforma de estabilización codificada por color de acuerdo con su calibre. • Tubo de extensión. • Clamp. • Válvula de ventilación. • Conector Luer en Y codificada por color de acuerdo con su calibre. • 2 Conector Libre de aguja Q-Site
Biocompatibilidad	• Dispositivo estéril en óxido de etileno (EO) de uso único, libre de látex, DEHP y Ftalatos.
Certificaciones	• ISO 13485:2016. • CLV
Almacenamiento	No requiere condiciones especiales
Empaque	El producto viene en empaques individuales, embalado en una caja de cartón de 20 unidades, con el etiquetado del nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.
Esterilización	Producto estéril por OE, apirógeno.